

OPR. NOI 500 LED

MP- klosz mikropryzmatyczny

Oprawa przeznaczona do montażu na suficie. Stosowana w biurach, szkołach, ciągach komunikacyjnych, toaletach, magazynkach, pomieszczeniach socjalnych, centrach handlowych, delikatesach, ekspozycjach, butikach, galeriach, holach, muzeach, hotelach.

Dane techniczne:

typ źródła światła: moduły LED

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP40 lub IP44

CRI: >80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: >40.000h L70B10

Temp. barwowa: 4000K - 840 i 3000K - 830

Temp. otoczenia: od 5°C do +35°C

Zasilanie: 230 V, 50 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x2.5 mm²

Budowa:

Korpus: Aluminium

klosz: MP – mikropryzmatyczny lub OP - opalizowany


Mocowanie: Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio w suficie podwieszonym lub nadtynkowo za pomocą ramki.

Wersje:

Typ	Moc	Wymiary	Zamiennik
OPR. NOI 500 LED 3701LM 840 MP	36W	596x596x11	4x18W
OPR. NOI 500 LED 3401LM 840 OP	40W	596x596x11	4x18W

OPR. NOI 500 LED

Fotometria:

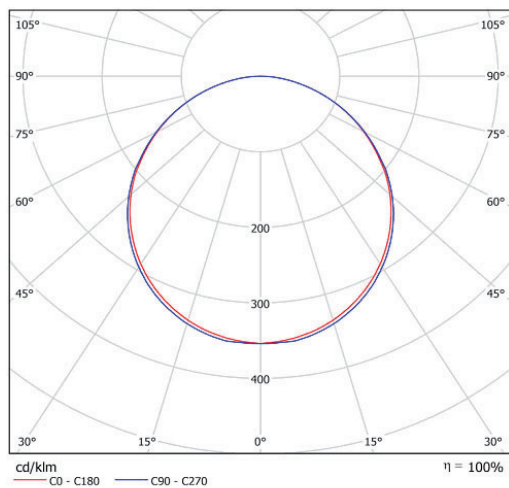

Akcesoria, opcje:

- Sterownik DALI
- Statecznik ściemniający
- 1H - awaryjna
- 830 - Temperatura Barwowa
- 840 - Temperatura Barwowa
- Wykonanie IP44
- Ramka do montażu nadtynkowego
- Uchwyt do montażu na linkach