

**OPR. NOI 503 LED**

Oprawa przeznaczona do montażu na suficie. Stosowana w biurach, szkołach, ciągach komunikacyjnych, toaletach, magazynkach, pomieszczeniach socjalnych, centrach handlowych, delikatesach, ekspozycjach, butikach, galeriach, holach, muzeach, hotelach.

**Dane Techniczne:**

**Typ źródła światła:** moduły LED

**Klasa ochronności:** I

**Stopień ochrony:** IP20

**CRI:** >80

**Współczynnik mocy:**  $\geq 0,95$

**Żywotność:** >50.000h L80B10

**Temp. barwowa:** 4000K - 840 i 3000K - 830

**Temp. otoczenia:** od -5°C do +35°C

**ZASILANIE:** 230 V, 50 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm<sup>2</sup>

**BUDOWA:**

korpus: stal malowana proszkowo

klosz: poliwęglan z rastrem parabolicznym


**MOCOWANIE:** Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie podwieszanym lub za pomocą dodatkowej ramki natynkowo.

**Zestawienie typów:**

Typ	Moc	Zamiennik	Wymiary
OPR.NOI 503 2x1001 LED 840 PAR	21W	2x18W	595x295x57
OPR.NOI 503 4x1001 LED 840 PAR	39W	4x18W	595x595x57
OPR.NOI 503 1x2101 LED 840 PAR	22W	1x36W	1195x143x57
OPR.NOI 503 2x2101 LED 840 PAR	41W	2x36W	1195x295x57
OPR.NOI 503 4x2101 LED 840 PAR	83W	3x58W	1195x595x57

**OPR. NOI 503 LED**

## Fotometria:

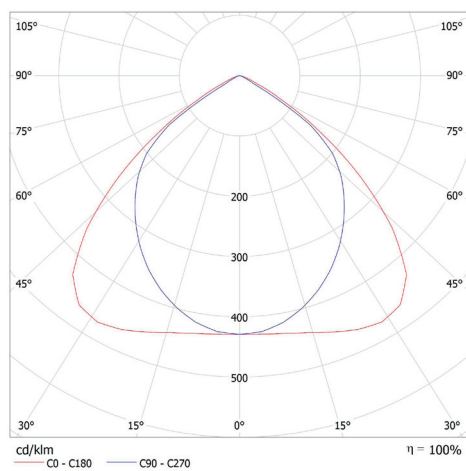

## Akcesoria, opcje:

- DALI - Sterownik DALI
- DIM - Statecznik ściemniany
- MAL - Białe wstawki
- 1H - Wersja awaryjna
- 830 - Temperatura Barwowa
- 840 - Temperatura Barwowa