

OPR. NOI 521 LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do sufitów podwieszanych. Stosowana w ciągach komunikacyjnych, toaletach, magazynkach, pomieszczeniach socjalnych, centrach handlowych, delikatesach, ekspozycjach, butikach, galeriach, jubilejach, holach, hotelach, muzeach, supermarketach.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED z przestoną

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP44

CRI: >80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: >50.000h L70B10

Temp. barwowa: 4000K - 840 i 3000k - 830

Temp. otoczenia: od -5°C do +35°C

ZASILANIE: 230 V, 50 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm²

BUDOWA:

korpus: aluminium

klosz: poliwęglan przezroczysty CL

odbłyśnik: reflektor 40°, reflektor 60°


MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych.

Zestawienie typów:


Typ	Moc	Zamiennik	Wymiary
OPR.NOI 521 LED 1601 840 CL 60S	14W	24W	Ø195 (165)x100
OPR.NOI 521 LED 2301 840 CL 60S	21W	2x18W	Ø195 (165)x100
OPR.NOI 521 LED 3001 840 CL 60S	28W	2x24W	Ø195 (165)x100
OPR.NOI 521 LED 1601 840 CL 40S	14W	24W	Ø195 (176)x140
OPR.NOI 521 LED 2301 840 CL 40S	21W	2x18W	Ø195 (176)x140
OPR.NOI 521 LED 3001 840 CL 40S	28W	2x24W	Ø195 (176)x140

OPR. NOI 521 LED

Fotometria:

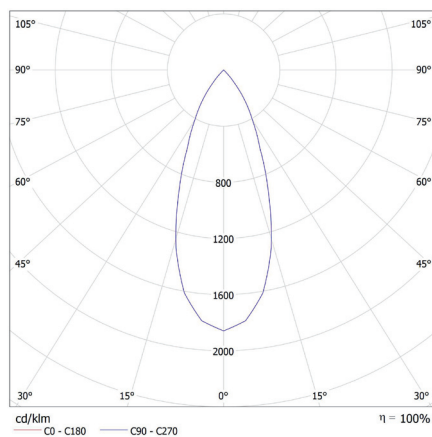

Rozsył 40°

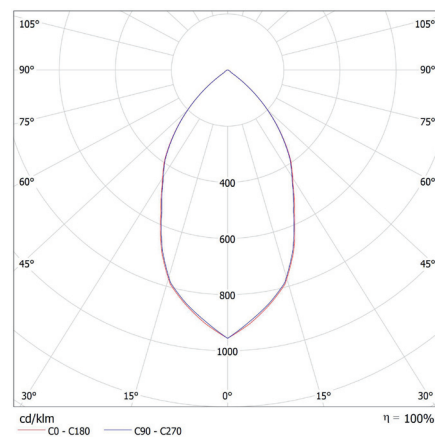

Rozsył 60°

Akcesoria, opcje:

- Sterownik DALI
- 1-10 V ściemniany
- EM - Awaryjny
- QP - Klosz Opalizowany
- MP - Klosz Mikropryzmatyczny
- RAL - kolor obudowy
- 830 - 3000K Temperatura Barwowa
- IP65 - wymiary 225(205)x125 rozsył 40S

