

**OPR. NOI 525 LED**

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu bezpośrednio na suficie. Stosowana w ciągach komunikacyjnych, toaletach, magazynkach, pomieszczeniach socjalnych, centrach handlowych, delikatesach, ekspozycjach, butikach, galeriach, jubilerach, holach, hotelach, muzeach, supermarketach.

**Dane Techniczne:**

**Typ źródła światła:** moduły LED

**Klasa ochronności:** I

**Stopień ochrony:** IP44

**CRI:** >80

**Współczynnik mocy:**  $\geq 0,95$

**Żywotność:** >50.000 h L70B10

**Temp. barwowa:** 4000 K - 840 i 3000 k - 830

**Temp. otoczenia:** od -5°C do +35°C

**ZASILANIE:** 230 V, 50 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm<sup>2</sup>

**BUDOWA:**

korpus: aluminium

klosz: poliwęglan opalizowany OP, mikropryzmatyczny MP


**MOCOWANIE:** Oprawa przeznaczona do montażu nadtylnkowego.

**Zestawienie typów:**

Typ	Moc	Zamiennik	Wymiary
OPR.NOI 525 LED 1400 840 OP	12W	18W	Ø200x130
OPR.NOI 525 LED 1900 840 OP	16W	24W	Ø200x130
OPR.NOI 525 LED 2600 840 OP	23W	2x18W	Ø200x130

**OPR. NOI 525 LED**

## Fotometria:

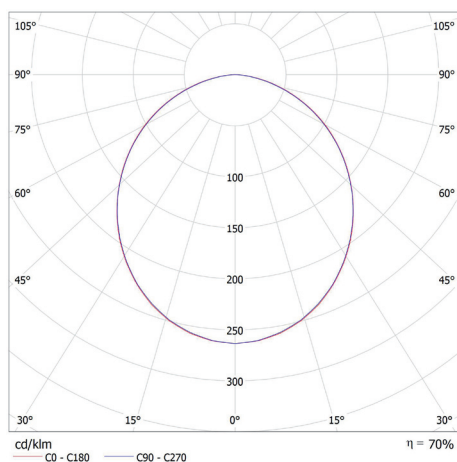

## Akcesoria, opcje:

Sterownik DALI  
1-10 V ściemniający  
830 - Temperatura Barwowa  
RAL - kolor obudowy