

OPR. NOI 430 LED

220-240V
50-60Hz



IP65

CE
EAC

IK
08



Oprawa zwieszana High-Bay, z modułami LED. Przeznaczona do oświetlenia obiektów przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych. Charakteryzuje się obudowa z aluminium oraz kloszem z poliwęglanu.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED

Klasa ochronności: II

Stopień ochrony: IP65

CRI: >80

Współczynnik mocy: $\geq 0,97$

Żywotność: >50.000h L80B10

Temp. barwowa: 4000K -840 i 3000k -830

Temp. otoczenia: od -30°C do +45°C

ZASILANIE:

220V-240V, 50-60Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm²

Budowa:

korpus: Aluminium pomalowane na ciemno szary

klosz: Poliwęglan

optyka: S90 °standard

MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na sucie lub zwieszanie za pomocą linki, łańcucha lub haka


OPR. NOI 430 LED

Zestawienie typów:

Nazwa	Moc	Zamiennik	Wymiary
NOI 430 1x12001 LED 840 S90	78W	50W	Ø300x200
NOI 430 1x19501 LED 840 S90	125W	250W	Ø340x200
NOI 430 1x26501 LED 840 S90	166W	400W	Ø380x200

Fotometria:

S90°

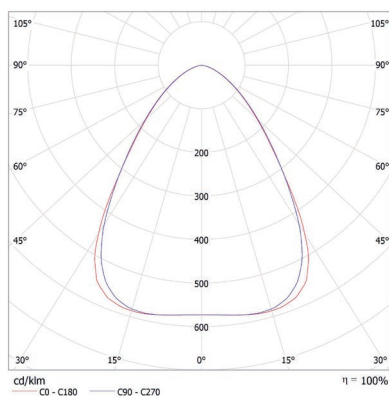

Akcesoria, opcje:

Dali-Sterownik DALI

Zwieszak Łańcuchowy: 0,5, 1m, 2m

RAL- Kolor obudowy

830 Temperatura Barwowa CRI 80+

840 Temperatura Barwowa CRI 80+