


NOI 504 LED



Oprawa przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym. Stosowane w biurach, szkołach, ciągach komunikacyjnych, toaletach, magazynkach, pomieszczenia socjalne, centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, butiki, galerie, hole, muzea, hotele

Dane techniczne:

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED

Klasa ochronności: II

Stopień ochrony: IP40

CRI: >80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: >50.000h L80B10

Temp. barwowa: 4000K -840 i 3000k -830

Temp. otoczenia: od 0°C do +40°C

ZASILANIE:

220V-240V, 0/50-60Hz, zaciski przyłączeniowe: 2x1.5 mm²

Budowa:

korpus: Stal malowana proszkowo

klosz: reflektor paraboliczny, UGR >19

MOCOWANIE:


Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio w suficie podwieszanym lub suficie kartonowo gipsowym za pomocą specjalnego zestawu montażowego.

NOI 504 LED

Fotometria:

Nazwa	Moc	Zamiennik	Wymiary
NOI 504 1x1801 LED 840 PAR	14W	2x18W	595x295x41
NOI 504 2x1301 LED 840 PAR	19W	2x23	595x595x41
NOI 504 2x1851 LED 840 PAR	29W	4x18	595x595x41
NOI 504 3x1651 LED 840 PAR	38W	3x36	595x595x41
NOI 504 3x1851 LED 840 PAR	43W	4x18W	595x595x41
NOI 504 1x2601 LED 840 PAR	19W	2x18W	1195x295x41
NOI 504 1x3701 LED 840 PAR	29W	4x18	1195x295x41
NOI 504 2x3701 LED 840 PAR	58W	4x36W	1195x595x41
NOI 504 3x3701 LED 840 PAR	86W	4x36	1195x595x41

Fotometria:

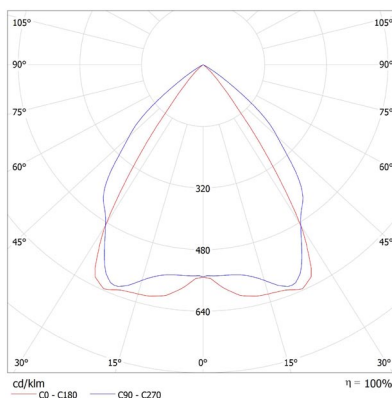

Akcesoria, opcje:

Dali - Sterownik Dali

BLU - Bluetooth, sterowanie bezprzewodowe urządzeniem mobilnym

INT - Inteligentny czujnik (samouczący się)

DIM - Statecznik ściemniany

RAL - Kolor obudowy

1H - Wersja awaryjna

830 Temperatura Barwowa CRI 80+

840 Temperatura Barwowa CRI 80+

KG - Uchwyty do sufitów gipsowo kartonowych

INT - Oprawa przez pierwsze 60-100 godzin bada warunki w jakich pracuje. Dostosowuje się do otoczenia. Poprzez czujkę przyciemnia płynnie oprawę w zależności od pory dnia oraz innych opraw działających. Rozpoznaje obecność ludzi w pomieszczeniu, nie wymaga dodatkowego okablowania sterującego.