

NOI TRACK 2 LED

230V
50Hz



IP23



LED
-00000-



Oprawa typu Spotlight przeznaczona do szynoprzewodów. Stosowana w sklepie, apartamentach, loftach, centrum handlowym, delikatesach, na ekspozycjach, butikach, galeriach, jubiler, hole, hotele, muzeum, supermarketach.

Dane techniczne:

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: 23

CRI: >80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: >50.000h L80B10

Temp. barwowa: 4000K -840 i 3000k -830

Temp. otoczenia: od 0°C do +40°C

ZASILANIE:

220-240V, 0/50-60Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm²

Budowa:

korpus: aluminium białe lub czarne

klosz: poliwęglan przezroczyste

odbłyśnik: reflektor 35°, reflektor 24°, reflektor 15°

MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do montażu na linię szyno przewodową, natynkową lub wpuszczaną.

Zestawienie typów:


Nazwa	Moc	Zamiennik	Wymiary
NOI TRACK 2 LED 1701 840 S35 CL	13W	25W	70x90x228
NOI TRACK 2 LED 2301 840 S35 CL	18W	35W	70x90x228
NOI TRACK 2 LED 3151 840 S35 CL	26W	50W	70x90x228

Wersja BLACK




NOI TRACK 2 LED

Fotometria:

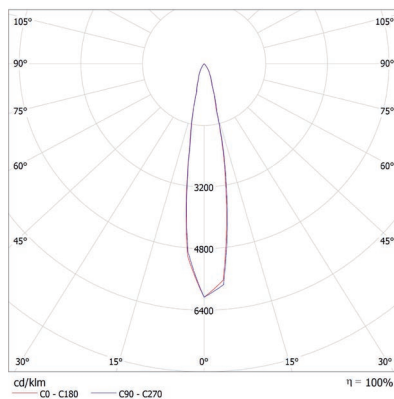

reflektor 15°

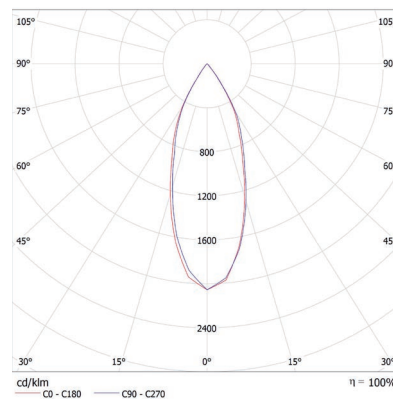

reflektor 35°

Akcesoria, opcje:

Dali-Sterownik Dali
830 Temperatura Barwowa
S24 Reflektor 24°
S15 Reflektor 15°
BLACK- kolor czarny