

OPR. NOI 400 LED



Wersja L

Wersja M

Naświetlacz LED wykonany z ciśnieniowego aluminium oraz szyby hartowanej. Przeznaczony do oświetlenia parkingów, fasad, obiektów przemysłowych, magazynów.

Dane techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP65

CRI: >80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: >50.000h L70B10

Temp. barwowa: 5000K - 850

Temp. otoczenia: od -25°C do +45°C

Zasilanie: 230V, 50Hz, zaciski przyłączeniowe 3x2,5 mm²

Budowa:

korpus: odlew aluminiowy, malowany proszkowo

klosz: szkło hartowane

klamry: aluminiowe


Mocowanie: Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie, fasadzie lub słupie

Wersje:

Typ	Moc	Zamiennik	Wymiary
NOI 400 M LED 7401 850 90S	61W	100W	385x285x133
NOI 400 M LED 9601 850 90S	84W	150W	385x285x133
NOI 400 M LED 11101 850 90S	100W	250W	385x285x133
NOI 400 L LED 19201 850 90S	167W	400W	430x428x150
NOI 400 L LED 22201 850 90S	200W	400W	430x428x150

OPR. NOI 400 LED

Fotometria:

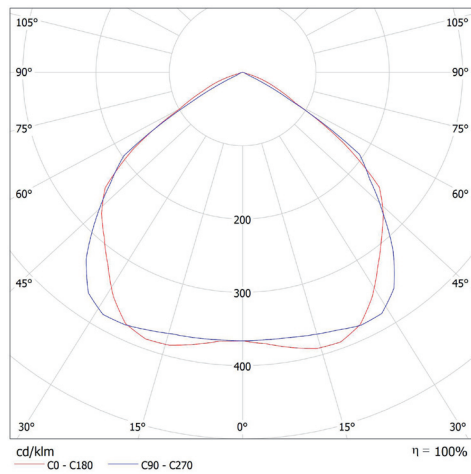

Akcesoria, opcje:

DALI - Sterownik DALI
Statecznik ściemniający
830 - Temperatura Barwowa
840 - Temperatura Barwowa