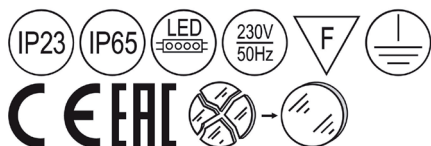


**OPR. NOI 410 LED**

Oprawa High-Bay, z modułami LED. Przeznaczona do oświetlenia obiektów przemysłowych, sportowych, produkcyjnych, magazynowych. Charakteryzują się obudową ze stali oraz kloszem z poliwęglanu. W wersji Sport występuje z siatką zabezpieczającą.

**Dane Techniczne:**

**Typ źródła światła:** moduły LED z optyką 45°, 60°, 90°, 120°, 25x115°

**Klasa ochronności:** I

**Stopień ochrony:** IP65, IP23

**CRI:** >80

**Współczynnik mocy:**  $\geq 0,95$

**Żywotność:** >50.000h L70B10

**Temp. barwowa:** 4000K, 3000K

**Temp. otoczenia:** od -25°C do +40°C

**ZASILANIE:** 230 V, 50 HZ,

Zaciski przyłączeniowe: 3 x 2,5mm<sup>2</sup>

**BUDOWA:**

korpus: stal malowana proszkowo

klosz: poliwęglan


**MOCOWANIE:** Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie lub ścianie przy użyciu wspornika mocującego.

# OPR. NOI 410 LED

Wersje:

Typ	Moc	Zamiennik	Wymiary
NOI 410 M LED 12301 740 90S	106W	150W	640x320x135
NOI 410 M LED 15301 740 90S	132W	250W	640x320x135
NOI 410 M LED 18401 740 90S	159W	250W	840x320x135
NOI 410 L LED 21401 740 90S	185W	400W	840x320x135
NOI 410 L LED 24501 740 90S	212W	400W	840x320x135

Fotometria:

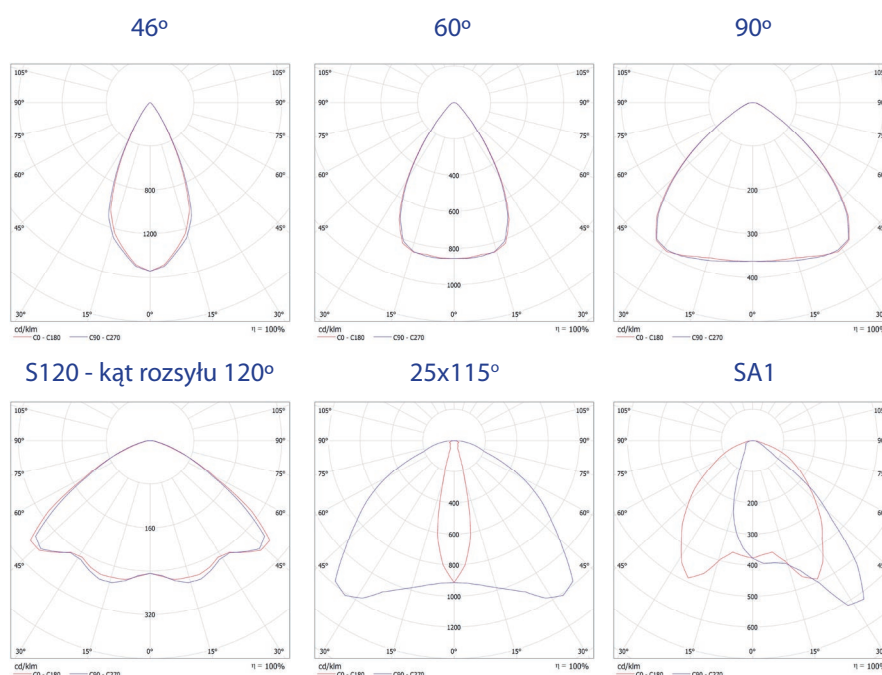

Akcesoria, opcje:

- DALI - Sterownik DALI
- DIM - Statecznik ściemniany
- Sport - Siatka z drutu
- 45S - kąt rozsyłu 45°
- 60S - kąt rozsyłu 60°
- 90S - kąt rozsyłu 90°
- 120S - kąt rozsyłu 120°
- 25x115S - kąt rozsyłu 25x115°
- SA1 - Rozsył asymetryczny
- IP65 - Wersja z kloszem PC
- PIR - Czujka ruchu i obecności
- 3H - awaryjna
- 830 - Temperatura Barwowa