

OPR. NOI 440

Oprawa zwieszana typu Hihg-Bay do lamp wyładowczych metalohalogenowych lub sodowych o stopniu szczelności IP65. Przeznaczona do oświetlenia obiektów przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych. Charakteryzuje się obudową z aluminium oraz kloszem ze szkła hartowanego.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: MS lub HS

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP65

CRI: >80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Temp. otoczenia: od -25°C do $+45^{\circ}\text{C}$

ZASILANIE: 230V, 0/50-60Hz, zaciski przyłączeniowe: $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$

BUDOWA:

korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo

odbłyśnik: aluminium

klosz: szkło hartowane


MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do mocowania na haku, zwieszana za pomocą linki lub łańcuszka, lub bezpośrednio na suficie

OPR. NOI 440

Zestawienie typów:

Typ	Wymiary	Waga	Moc pobierana
NOI 440 MH 150W	Ø485x615	8.6 kg	170W
NOI 440 MH 250W	Ø485x615	9 kg	280W
NOI 440 MH 400W	Ø485x615	9.5 kg	440W
NOI 440 HS 150W	Ø485x615	8.6 kg	170W
NOI 440 HS 250W	Ø485x615	9 kg	280W
NOI 440 HS 400W	Ø485x615	9.5 kg	440W

Fotometria:

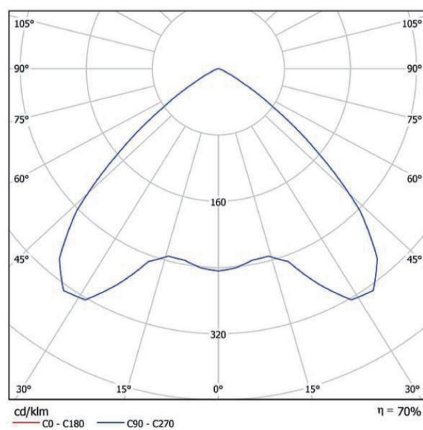

Akcesoria, opcje:

Siatka zabezpieczająca
 Dodatkowe halogenowe źródło światła

Oprawa z dodatkowym źródłem światła

