

OPR. NOI 502 LED

Oprawa przeznaczona do montażu na suficie. Stosowana w biurach, szkołach, ciągach komunikacyjnych, toaletach, magazynkach, pomieszczeniach socjalnych, centrach handlowych, delikatesach, ekspozycjach, butikach, galeriach, holach, muzeach, hotelach.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP40

CRI: >80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: >50.000h L80B10

Temp. barwowa: 4000K - 840 i 3000K - 830

Temp. otoczenia: od -5°C do +35°C

ZASILANIE: 230 V, 50 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm²

BUDOWA:

korpus: stal malowana proszkowo


klosz: poliwęglan z rastrem parabolicznym

MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie podwieszanym lub za pomocą dodatkowej ramki natynkowej

Zestawienie typów:

Typ	Moc	Zamiennik	Wymiary
OPR.NOI 502 2x1801 LED 840 PAR	39W	4x18W	595x595x85
OPR.NOI 502 2x2061 LED 840 PAR	57W	-	595x595x85
OPR.NOI 502 2x1901 LED 840 PAR	41W	2x36	1195x143x85
OPR.NOI 502 2x2701 LED 840 PAR	61W	3x36	1195x143x85

Fotometria:

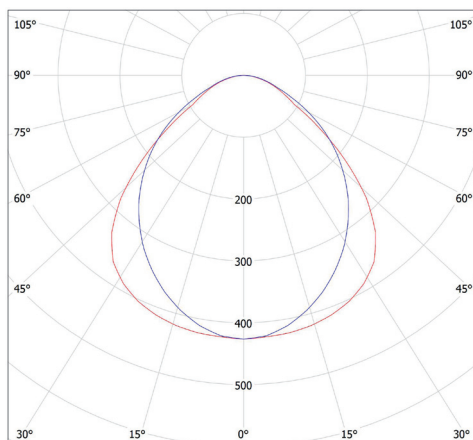

Akcesoria, opcje:

- DALI - Sterownik DALI
- DIM - Statecznik ściemniany
- INT - Inteligentny czujnik (samouczący się)
- 1H - Wersja awaryjna
- 830 - Temperatura Barwowa
- 840 - Temperatura Barwów

INT - Oprawa przez pierwsze 60-100 godzin bada warunki w jakich pracuje. Dostosowuje się do otoczenia. Poprzez czujkę przyciemnia płynnie oprawę w zależności od pory dnia oraz innych opraw działających. Rozpoznaje obecność ludzi w pomieszczeniu., nie wymaga dodatkowego okablowania sterującego.