

OPR. NOI 520 LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do sufitów podwieszanych. Stosowana w ciągach komunikacyjnych, toaletach, magazynkach, pomieszczeniach socjalnych, centrach handlowych, delikatesach, ekspozycjach, butikach, galeriach, jubilerach, holach, hotelach, muzeach, supermarketach.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED z przesłoną

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP40

CRI: >80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: >30.000h L70B10

Temp. barwowa: 4000K - 840 i 3000k - 830

Temp. otoczenia: od -5°C do +35°C

ZASILANIE: 230 V, 50 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm²

BUDOWA:

korpus: aluminium

klosz: poliwęglan opalizowany OP


MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych.

Zestawienie typów:

Typ	Moc	Zamiennik	Wymiary
OPR.NOI 520 LED 800 840	10W	5W	Ø125(100)x66
OPR.NOI 520 LED 1040 840 OP	12W	7W	Ø150(125)x72
OPR.NOI 520 LED 1280 840 OP	16W	10W	Ø181(165)x82
OPR.NOI 520 LED 1680 840 OP	20W	12W	Ø227(210)x97

OPR. NOI 520 LED

Fotometria:

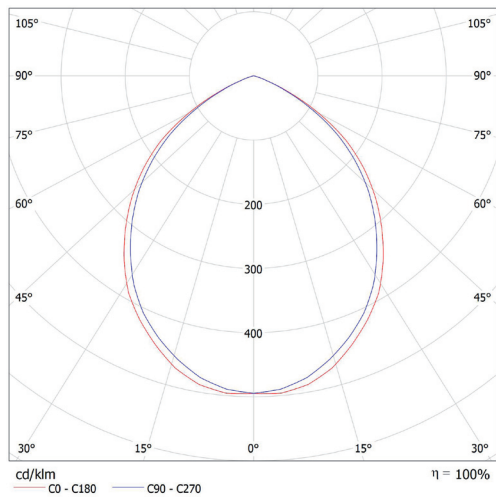

Aksesoria, opcje:

Sterownik DALI
830 - Temperatura Barwowa