

OPR. NOI 527 LED

Oprawa architektoniczna przeznaczona do montażu bezpośrednio na suficie, podtynkowo lub zwieszana za pomocą zestawu ZW i ZWS. Stosowane w ciągach komunikacyjnych, hole, hotele, biura, recepcje, teatry, centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, butik, galerie, jubiler, muzea.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: 20 lub 40

CRI: >80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: >50.000h L70B10

Temp. barwowa: 4000K -840 i 3000k -830

Temp. otoczenia: od 5°C do +35°C

ZASILANIE: 230V, 50Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm²

BUDOWA:

korpus: aluminiowy profil pomalowana proszkowo Ral 9006, możliwość łączenia oprawę w linię oraz łączenia jej pod kątem za pomocą łącznika.

klosz: OP-poliwęglan opalizowany, MP- poliwęglan mikropryzmatyczny


MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego, podtynkowego lub za pomocą zestawu ZW i ZWS montaż zwieszany Oprawę można łączyć w linię oraz pod kątem tworząc różne figury.

Zestawienie typów:


Nazwa	Kod	Moc	Zamiennik	Wymiary
OPR.NOI 527 LED 1101 740 OP		12W	1x18W	601x58x68
OPR.NOI 527 LED 1501 740 OP		17W	2x18W	601x58x68
OPR.NOI 527 LED 1601 740 OP		17W	2x18W	893x58x68
OPR.NOI 527 LED 2201 740 OP		25W	2x26W	893x58x68
OPR.NOI 527 LED 2101 740 OP		23W	2x26W	1186x58x68
OPR.NOI 527 LED 3001 740 OP		32W	1x58W	1186x58x68
OPR.NOI 527 LED 2701 740 OP		29W	1x58W	1478x58x68
OPR.NOI 527 LED 3701 740 OP		40W	2x36W	1478x58x68
OPR.NOI 527 LED 4201 740 OP		44W	2x36W	2356x58x68
OPR.NOI 527 LED 5901 740 OP		64W	2x58W	2356x58x68
OPR.NOI 527 LED 5301 740 OP		54W	2x58W	2941x58x68
OPR.NOI 527 LED 7401 740 OP		80W	3x58W	2941x58x68

OPR. NOI 527 LED

Łączniki Linii:




Łącznik 3 60x60x70



Łącznik 4 60x60x70

Fotometria:

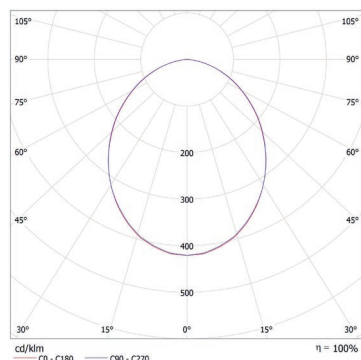

Sposób montażu



Do połączenia z łącznikami dodaje się element łączeniowy 250 mm



Połączenie łącznikiem S90



Czujka ruchu PIR



Wspornik montaż do ściany-góra,



ZW – linki do montażu zwieszanego



ZWS- zawiesie spiralne

Akcesoria, opcje:

- RAL- Kolor obudowy
- DALI - Sterownik Dali
- DIM - Statecznik ściemniany
- PIR - Czujka ruchu
- ZW - wersja zwieszana z linkami
- ZWS - wersja zwieszana ze spiralą
- WP - Wyłącznik oprawy (pociągany)
- 3H - Wersja Awaryjna 3 godzinna
- 730 Temperatura Barwowa