

**OPR. EOX 200 BARAT EX LED**220-240V  
50-60HzLED  
○○○○○

IP66

IK  
10CE  
EAC

Oprawa przeciwwybuchowa z modułami LED. Przeznaczona do oświetlenia obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, magazynowych w strefie gazowej 2 oraz pyłowej 22. Charakteryzuje się obudową z poliwęglanu oraz klamrami z blachy nierdzewnej. Posiada certyfikat Atex OBAC 16 ATEX 0008X

**Dane ATEX:**

Strefy Zagrożone Wybuchem	Strefa /Strefa 2, 22
Jednostka (CE)	16-023
Atex Prąd znamionowy PYŁ	16 A
Atex Prąd znamionowy GAZ	16 A
Cecha EX Gaz	Ex nA IIC T6 G <sub>C</sub>
Cecha EX Pył	Ex tc IIIC T85°C D <sub>C</sub>
Numer certyfikatu ATEX	OBAC 16 ATEX 0008X
Min. Temp. Otoczenia	-25°C
Max. Temp. Otoczenia	+40°C
Min. Temp. Otoczenia dla oprawy z baterią	0°C
Max. Temp. Otoczenia dla oprawy z baterią	+35°C
Grupy & Kategorie ATEX GAZ	II 3G
Grupy & Kategorie ATEX PYŁ	II 3D

**Dane Techniczne:**

Typ źródła światła: moduły LED z optyk

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP66

CRI: >80

Współczynnik mocy: 0.95

Żywotność: >75.000h L80B50

Temp. barwowa: 4000K

Temp. otoczenia: od -25°C do +40°C

Temp. otoczenia oprawy z baterią: od 0°C do +35°C

ZASILANIE: 230 V, 0/50-60 Hz, zaciski przył czeniowe: 3x2.5 mm<sup>2</sup>

**BUDOWA:**

korpus: poliwęglan

klosz: poliwęglan

klamry: stal nierdzewna

**MOCOWANIE:** Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie lub na ścianie przy użyciu wspornika mocującego.

**OPR. EOX 200 BARAT EX LED**

Wersje :

Typ	Wymiary	Moc	Zamiennik
EOX 200 BARAT LED 1301 PC/PC OPAL	662x96x111	<b>12 W</b>	1x18W
EOX 200 BARAT LED 1901 PC/PC OPAL	662x146x111	<b>16 W</b>	2x18W
EOX 200 BARAT LED 2x1301 PC/PC OPAL	662x146x111	<b>24 W</b>	1x36W
EOX 200 BARAT LED 2x1901 PC/PC OPAL	662x146x111	<b>31 W</b>	2x36W
EOX 200 BARAT LED 2601 PC/PC OPAL	1272x96x111	<b>24 W</b>	1x36W
EOX 200 BARAT LED 3801 PC/PC OPAL	1272x146x111	<b>31 W</b>	2x36W
EOX 200 BARAT LED 2x2601 PC/PC OPAL	1272x146x111	<b>43 W</b>	2x36W
EOX 200 BARAT LED 2x3801 PC/PC OPAL	1272x146x111	<b>62 W</b>	1x36W
EOX 200 BARAT LED 3201 PC/PC OPAL	1572x96x111	<b>29 W</b>	1x36W
EOX 200 BARAT LED 4701 PC/PC OPAL	1572x96x111	<b>39 W</b>	2x36W
EOX 200 BARAT LED 2x3201 PC/PC OPAL	1572x96x111	<b>58 W</b>	2x58W
EOX 200 BARAT LED 2x4701 PC/PC OPAL	1572x96x111	<b>77 W</b>	3x58W

Akcesoria, opcje:

DALI - sterownik Dali


5 Terminali w bloku ułatwiających montaż

Przelotowa 3x1.5 mm<sup>2</sup>, 3x2.5 mm<sup>2</sup>, 5x1.5 mm<sup>2</sup>, 5x2.5 mm<sup>2</sup>

Moduł awaryjny 3h

830 - Temperatura Barwowa 3000K

Fotometria:

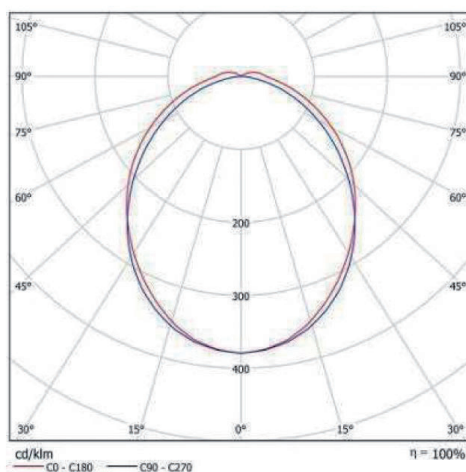

Sposób montażu

