

OPR. NOI 410 LED

220-240V
50-60Hz



LED
[Symbol of a light bulb]

IP65



Opcja z siatką

Oprawa typu High-Bay z modułami LED. Przeznaczona do oświetlenia obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, magazynowych i sportowych. Charakteryzuje się obudową ze stali oraz kloszem z poliwęglanu. W wersji SPORT występuje z siatką zabezpieczającą.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP65

CRI: >80

Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Żywotność: >75.000 L80B50, 100.000h L80B50

Temp. Barwowa: 4000K – 840

3000K – 830

Temp. otoczenia: od -25°C do +45°C

ZASILANIE:

220-240V, 50-60 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x2.5 mm²

Budowa:

Korpus: stal

Klosz: poliwęglan stabilizowany UV

MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie lub ścianie.


Możliwość zwieszania za pomocą linek.

Zestawienie typów:


Typ	Moc	Zamiennik	Wymiary
NOI 410 LED 1x6651 840	41W	70W	435 x 343 x 78
NOI 410 LED 1x7551 840	48W	100W	435 x 343 x 78
NOI 410 LED 1x9301 840	60W	100W	435 x 343 x 78
NOI 410 LED 1x12701 840	85W	150W	435 x 343 x 78
NOI 410 LED 1x15101 840	94W	150W	645 x 343 x 78
NOI 410 LED 1x18601 840	120W	250W	645 x 343 x 78
NOI 410 LED 1x22001 840	145W	400W	645 x 343 x 78
NOI 410 LED 1x25401 840	170W	400W	645 x 343 x 78
NOI 410 LED 1x27901 840	178W	400W	945 x 343 x 78
NOI 410 LED 1x33001 840	212W	400W	945 x 343 x 78
NOI 410 LED 1x38051 840	256W	600W	945 x 343 x 78

OPR. NOI 410 LED


Fotometria:

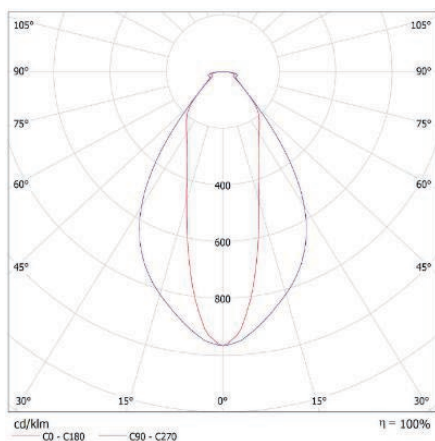


S30x70 - kąt rozsyłu 30°x70°

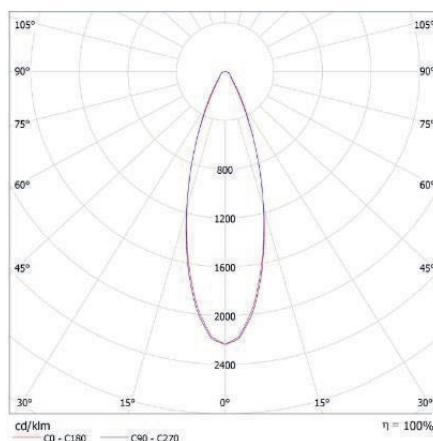


S40 - kąt rozsyłu 40°

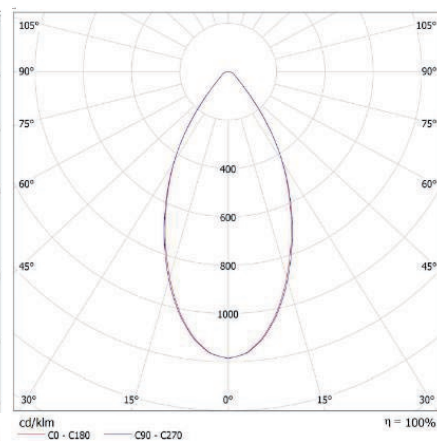

S60 - kąt rozsyłu 60°

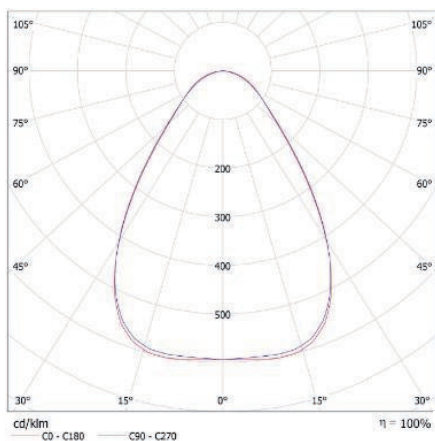

S80 - kąt rozsyłu 90°

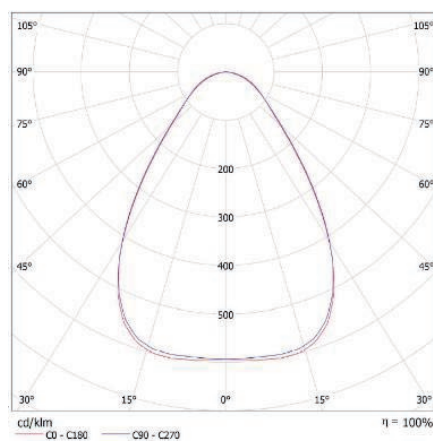

S90 SPORT- kąt rozsyłu 90°

Akcesoria, opcje:

- RAL – kolor obudowy na zamówienie
- DALI – sterownik DALI
- DIMM – statecznik ściemniający
- MW – Sensor, czujka ruchu i obecności
- 840 – Temperatura barwowa 4000K, CRI >80
- 830 – Temperatura barwowa 3000K, CRI >80
- SPORT – Siatka z Drutu
- S30x70 – kąt rozsyłu 30°x70°
- S40 – kąt rozsyłu 40°
- S60 – kąt rozsyłu 60°
- S90 – kąt rozsyłu 90°
- S90 SPORT – kąt rozsyłu 90°
- 3H – moduł awaryjny 3h