

# OPR. NOI 411 LED



Oprawa z modułami LED o stopniu szczelności IP 65. Przeznaczona do oświetlenia wiat, magazynów, obiektów przemysłowych, stacji paliw, obiektów handlowych. Charakteryzują się obudową aluminiową oraz kloszem z poliwęglanu. Oprawa posiada optyki dostosowane do danego obiektu.

## Dane Techniczne:

**Typ źródła światła:** moduły LED z optyką 40°, 60°, 90°, 120°, asymetryczną

**Klasa ochronności:** I

**Stopień ochrony:** IP65,

**CRI:** > 80

**Współczynnik mocy:**  $\geq 0,95$

**Żywotność:** > 100.000h L90B10

**Temp. barwowa:** 4000K – 840

**Temp. otoczenia:** od -25°C do +45°C

### ZASILANIE:

230V, 0/50-60Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x2.5 mm<sup>2</sup>

### BUDOWA:

korpus: aluminium

klosz: PC


## Mocowanie

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio w suficie podwieszanym, lub za pomocą ramki natynkowo

## Wersja:

Typ	Moc	Wymiary	Waga
NOI 411 LED 9451 lm 840 S90	53 W	435 x 435 x 85	4,9 KG
NOI 411 LED 12351 lm 840 S90	70 W	435 x 435 x 85	4,9 KG
NOI 411 LED 15201 lm 840 S90	89 W	435 x 435 x 85	4,9 KG

## Fotometria:

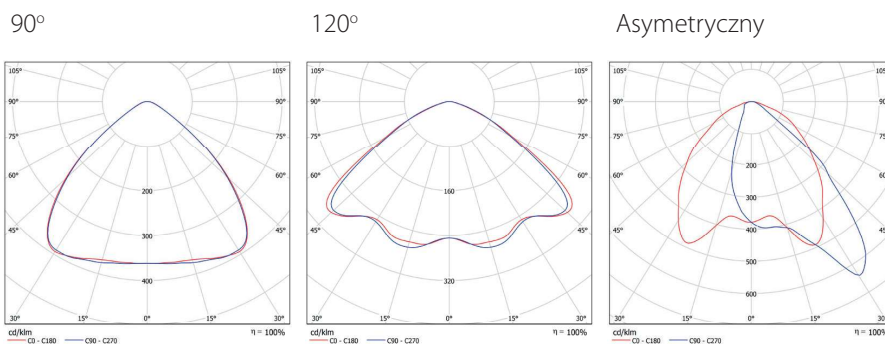

## Akcesoria, opcje:

- Ramka Natynkowa
- Wi-Fi – Sterowanie Aplikacją
- DALI - Sterownik Dali
- DIM - Statecznik ściemniany
- 40S - Rozsył 40 stopni
- 60S - Rozsył 90 stopni
- 90S - Rozsył 90 stopni
- A - Asymetryczny
- MW – Sensor, czujka ruch i obecności.
- 3H – awaryjna
- 830 -Temperatura Barwowa