

NOI 530 LED



Oprawa do montowania bezpośrednio na suficie. Stosowane w biurach, szkołach, szpitalach, ciągach komunikacyjnych, toaletach, klatkach schodowych, magazynkach, pomieszczenia socjalne, centrach handlowych.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED z optyką

Klasa ochronności: I lub II

Stopień ochrony: 54

CRI: > 80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: > 75000h L80B50 lub 100.000h L80B10

Temp. barwowa: 4000K -840 i 3000k -830

Temp. otoczenia: od -15°C do +40°C

ZASILANIE:

220-240 V, 0/50-60 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm²

Budowa:


korpus: blacha stalowa pomalowana proszkowo na biało

klosz: poliwęglan opalizowany

Zestawienie typów:

TYP	WYMIARY	MOC	Waga
NOI 530 LED 1051 840 OP	615x97x72	10W	1,5 KG
NOI 530 LED 2551 840 OP	615x97x72	18W	1,5 KG
NOI 530 LED 3051 840 OP	615x97x72	20W	1,5 KG
NOI 530 LED 3551 840 OP	1175x97x72	25W	2,3 KG
NOI 530 LED 5101 840 OP	1175x97x72	35W	2,3 KG
NOI 530 LED 6101 840 OP	1175x97x72	38W	2,3 KG
NOI 530 LED 4451 840 OP	1455x97x72	32W	2,8 KG
NOI 530 LED 6301 840 OP	1455x97x72	35W	2,8 KG
NOI 530 LED 7601 840 OP	1455x97x72	41W	2,8 KG

Fotometria:

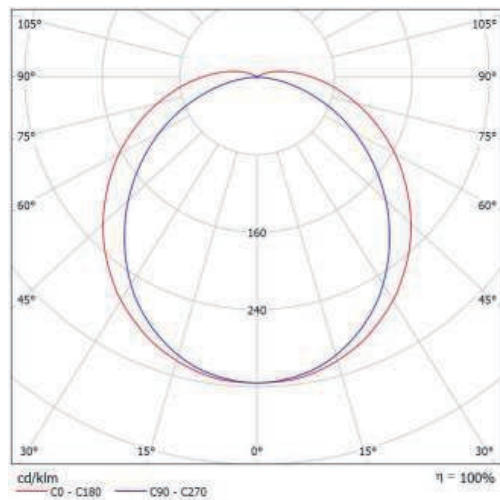

Akcesoria, opcje:

- DALI - Sterownik Dali
- DIM - Statecznik ściemniany
- PIR - Czujka ruchu
- SPORT - Siatka z drutu
- 830 Temperatura Barwowa
- 3H - Wersja Awaryjna 3 godzinna
- Przelotowa 5x1,5 mm²