


NOI 531 LED

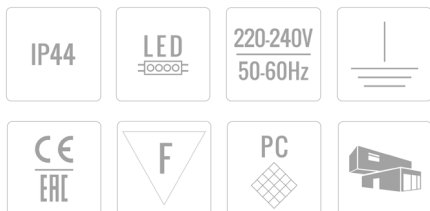

Plafon do montowania bezpośrednio na suficie. Stosowany w ciągach komunikacyjnych, biurach, szkołach, pomieszczeniach socjalnych, magazynkach, toaletach.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED z optyką

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: 44

CRI: > 80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: > 40.000h L70B10

Temp. barwowa: 4000K -840 i 3000k -830

Temp. otoczenia: od -15°C do +40°C

ZASILANIE:

220-240 V, 0/50-60 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm²

Budowa:

korpus: blacha stalowa pomalowana proszkowo na biało

klosz: poliwęglan opalizowany


MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie lub zwieszana za pomocą linki.

Zestawienie typów:

TYP	WYMIARY	MOC	Waga
NOI 531 LED 1101 840 OP	Ø280x90	12W	0,6 KG
NOI 531 LED 1601 840 OP	Ø360x105	18W	0,7 KG
NOI 531 LED 2001 840 OP	Ø410x115	22W	0,9 KG
NOI 531 LED 3001 840 OP	Ø410x115	32W	0,9 KG
NOI 531 LED 4201 840 OP	Ø500x140	40W	1,5 KG

Fotometria:

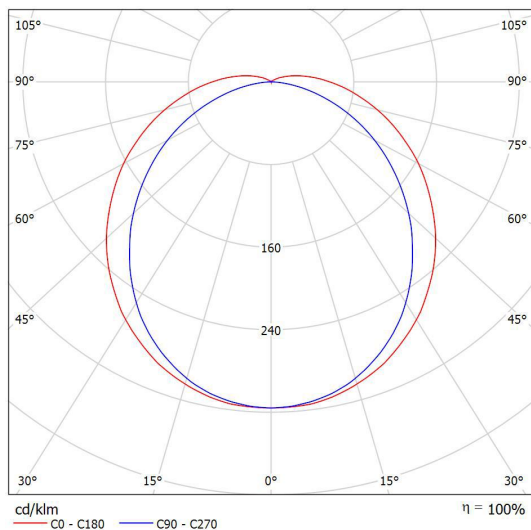

Aksesoria, opcje:

- DALI – sterownik DALI
- DIMM – statecznik ściemniany
- MW – Sensor, czujka ruchu i obecności
- MWRFM+kolejność zapalania opraw np. w ciągach komunikacyjnych
- 830-Temperatur Barwowa