


NOI 531 LED

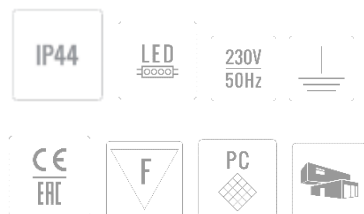

Plafon montowania bezpośrednio na suficie. Stosowane w szkołach, szpitalach, ciągach komunikacyjnych, toaletach, klatkach schodowych, magazynkach, pomieszczenia socjalne

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED z optyką

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: 44

CRI: > 80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: > 50.000h L80B10

Temp. barwowa: 4000K -840 i 3000k -830

Temp. otoczenia: od -15°C do +40°C

ZASILANIE:

220-240 V, 0/50-60 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm²

Budowa:

korpus: blacha stalowa pomalowana proszkowo na biało

klosz: poliwęglan opalizowany


MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie.

Zestawienie typów:

Typ	Moc	Zamiennik	Wymiary
OPR.NOI 531 LED 1101 840 OP	12	1x24	Ø280x95
OPR.NOI 531 LED 1601 840 OP	18	2x18	Ø360x105
OPR.NOI 531 LED 2001 840 OP	22	2x24	Ø410x115
OPR.NOI 531 LED 3001 840 OP	32	2x24	Ø410x115

Fotometria:

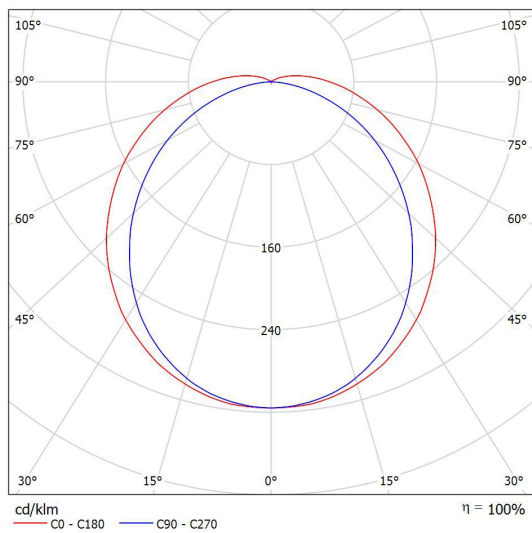

Aksesoria, opcje:

PIR - Czujka ruchu
830 Temperatura Barwowa