

OPR.NOI TRACK 1 LED

230V
50Hz



IP23

CE
EAC

LED
-00000-



Oprawa typu Spotlight przeznaczona do szynoprzewodów. Stosowana w sklepach, apartamentach, loftach, centrum handlowym, delikatesach, na ekspozycjach, butikach, galeriach, jubiler, hole, hotele, muzeum, supermarketach

Dane techniczne:

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: 23

CRI: > 80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: > 50.000h L80B10

Temp. barwowa: 4000K -840 i 3000k -830

Temp. otoczenia: od 0°C do +40°C

ZASILANIE:

220-240V, 0/50-60Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm²

Budowa:

korpus: aluminium białe lub czarne

klosz: poliwęglan przezroczyste

odbłyśnik: reflektor 40° standard, reflektor 24°,reflektor 60°

MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do montażu na linię szyno przewodową, natynkową lub wpuszczaną.

Zestawienie typów:


Nazwa	Moc	Zamiennik	Wymiary
OPR.NOI TRACK 1 LED 1701 840 S40 CL	13W	25W	126x126x184
OPR.NOI TRACK 1 LED 2301 840 S40 CL	18W	35W	126x126x184
OPR.NOI TRACK 1 LED 3101 840 S40 CL	27W	50W	126x126x184
OPR.NOI TRACK 1 LED 3901 840 S40 CL	36W	70W	141x141x186
OPR.NOI TRACK 1 LED 4001 840 S40 CL	33W	70W	141x141x186

Wersja BLACK



OPR.NOI TRACK 1 LED

Fotometria:

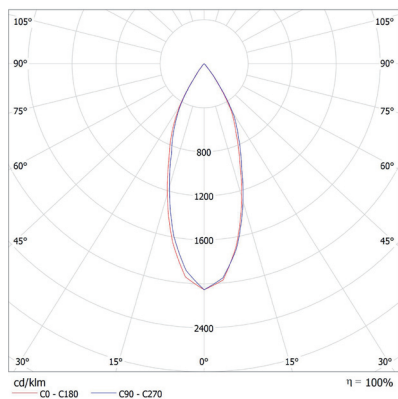

Aksesoria, opcje:

Dali-Sterownik Dali
830 Temperatura Barwowa
S24 Reflektor 24°
S60 Reflektor 60°
BLACK – wersja czarna