


## POLE LED



Oprawa przeznaczona do montażu bezpośrednio na fundamencie. Stosowana w parkach, skwerach, dojeżdżiach do budynku, ulicach osiedlowych, parkingach.

### Dane Techniczne:

**Typ źródła światła:** moduły LED

**Klasa ochronności:** I lub jako opcja II

**Stopień ochrony:** IP54

**CRI:** > 80

**Współczynnik mocy:**  $\geq 0,95$

**Żywotność:** > 50.000h L80B50

**Temp. barwowa:** 4000K -840 i 3000K -830

**Temp. otoczenia:** od -30°C do +45°C

**ZASILANIE:** 2230 V, 50 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

#### BUDOWA:

korpus: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy koloru szarego

klosz: matowy poliwęglan, odporny na udarność

**MOCOWANIE:** Oprawa przeznaczona do montażu na fundamencie.

Montowane za pomocą 3 śrub.

### Zestawienie typów:


Typ	Moc	Wymiary
POLE LED 1x1651 840	14W	Ø165x800

# POLE LED

Akcesoria, opcje:

Akcesoria, opcje:  
DALI - Sterownik Dali  
840 Temperatura Barwowa  
F- Fundament

Fotometria:

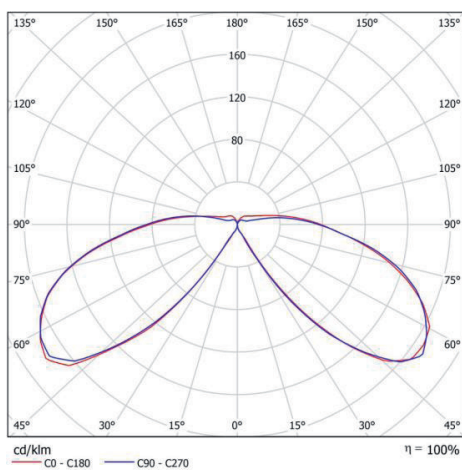

Rysunek techniczny:

