

OPR. NOI 220 LED



Oprawa hermetyczna, wodoodporna, pyłoszczelna z modułami LED o stopniu IP69. Przeznaczona do oświetlenia obiektów przemysłu spożywczego narażonego na agresywne warunki chemiczne. Stosowana w halach produkcyjnych i magazynowych. Charakteryzując się obudową z ABS oraz kloszem z PMMA. Oprawa odporna na działanie promieni UV. Posiada atest PZH. Wykonana według europejskich standardów IFS Standard oraz HACCP.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP66/IP 69

CRI: > 80

Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Żywotność: > 50.000h L90B10

Temp. barwowa: 4000K – 840

3000K – 830

Temp. otoczenia: od -25°C do +55°C

ZASILANIE: 230V, 0/50-60Hz, szybkozłączka przyłączeniowa: 3x1.5 mm² (standard), 3x2,5mm², 5x1.5mm², 5x2.5mm²,

Oprawy Przemysłowe

Budowa:

korpus: ABS - kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy lub PC -Poliwęglan

klosz: PMMA - polimetakrylan metylu lub PC- Poliwęglan


MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie lub ścianie przy użyciu wspornika mocującego lub zwieszana na zawieszisku

OPR. NOI 220 LED

Wersje :

Typ	Moc	Wymiary	Waga
NOI 220 LED 2901 lm 840 ABS/PMMA	22W	1175 x 90 x 99	1,5KG
NOI 220 LED 3961 lm 840 ABS/PMMA	30W	1175 x 90 x 99	1,5KG
NOI 220 LED 5761 lm 840 ABS/PMMA	43W	1175 x 90 x 99	1,5KG
NOI 220 LED 3601 lm 840 ABS/PMMA	27W	1455 x 90 x 99	1,8KG
NOI 220 LED 4950 lm 840 ABS/PMMA	37W	1455 x 90 x 99	1,8 KG
NOI 220 LED 7200 lm 840 ABS/PMMA	54W	1455 x 90 x 99	1,8 KG

Fotometria:

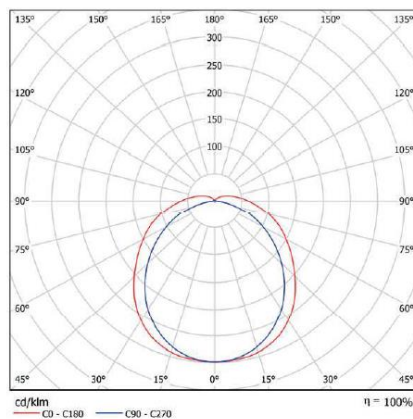

Akcesoria, opcje:

DALI - Sterownik Dali

P1 - Wersja przelotowa wraz ze szybkozłączką (3x1.5mm² lub jako opcja 3x2.5mm²),

P3 - Wersja przelotowa wraz ze szybkozłączką (5x1.5mm² lub jako opcja 5x2.5mm²),

830 - Temperatura Barwowa

840 - Temperatura Barwowa

KIT1- Zawiasie 1,5m

KIT3- Zawiasie 3m