

OPR. NOI 452

220-240V
50-60Hz



IP54

IP65



Oprawa kanałowa o stopniu szczelności IP54. Przeznaczona do oświetlenia obiektów przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych. Charakteryzuje się obudową z aluminium oraz kloszem z poliwęglanu.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduł LED

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP54

CRI: >80

Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Żywotność: > 75.000 L80B50, 100.000h, L80B50

Temp. Barwowa: 4000K – 840

3000K – 830

Temp. otoczenia: od -30°C do +50°C

ZASILANIE:

230 V, zaciski przyłączeniowe: 3x2.5 mm²

Budowa:

korpus: Aluminium

klosz: z poliwęglanu

MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do mocowania na ścianie, lub bezpośrednio na suficie

OPR. NOI 452

Wersje:

Nazwa	MOC	Wymiary	Waga
NOI 452 701 Im 840 OP	7W	280x185x95	1,5 kg
NOI 452 901 Im 840 OP	10W	280x185x95	1,5 kg

Akcesoria, opcje:

RAL – kolor obudowy na zamówienie

IP 65- podniesione IP 65


Żaluzja-Przesłona

Siatka

840 – Temperatura barwowa 4000K, CRI >80

830 – Temperatura barwowa 3000K, CRI >80

Fotometria:

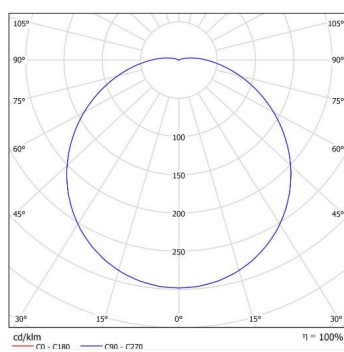

Z przesłoną

